


### Efluentes Líquidos Cloacales

Esta corriente de efluentes líquidos será gestionada y tratada por medio de una planta compacta con tratamiento biológico a través de microorganismos sinergizados, en un proceso anaeróbico, como lo representa la siguiente figura:

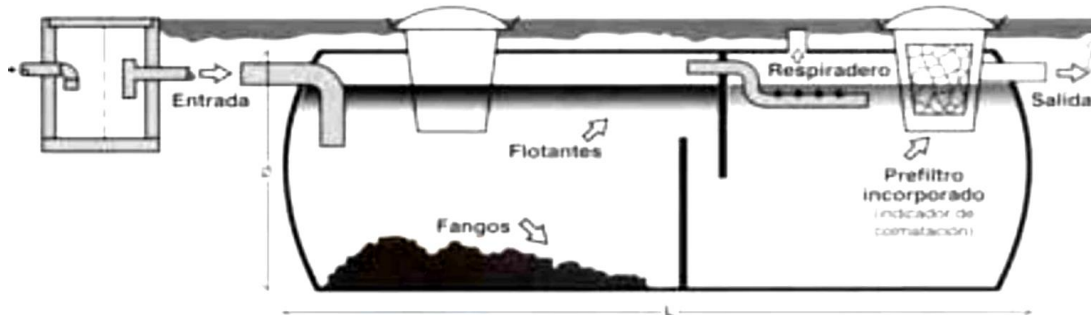

El efluente de salida se almacenará en una cámara estanca de cemento de 2.500 Litros hasta tanto sea retirado por empresas de desagote cloacal, llegado el momento se generará un contrato de trabajo entre las partes, además de los remitos por cada retiro como evidencia de la correcta disposición final de estos residuos líquidos. En anexo, detalle de las características técnicas del sistema de tratamiento del proveedor.